

v. E 350C - 1

| Grupo Electrónico Abierto o Encapsulado | Modelo | Potencia (KW / KVA) | | Voltaje Configurable (V) | Frecuencia | Factor de Potencia | Amperaje (A) |
|---|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| | | Prime | Stand By | | | | |
| | EP-350C / EP-350Ci | 320 KW / 400 KVA | 352 KW / 440 KVA | 220/380/440 | 60 HZ (1800 rpm) | 0.8 | 1155/669/577 |


GRUPO ELECTRÓGENO ABIERTO

GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO
DATOS TÉCNICOS:
Grupo Electrónico:

| | |
|---|--------------------------------|
| Modelo: | EP-350C / EP-350Ci |
| Marca: | ENERPOWER |
| Fases: | 3, trifásico |
| Tanque Combustible Abierto / Insonoro: | 750L/ 198 Gal. |
| Frecuencia: | 60 HZ (1800 rpm) |
| Voltaje Configurable: | 220/380/440 Voltios |
| Interruptor Termo magnético: | 1250 Amperios |
| Regulación de tensión: | ± 1% entre vacío y plena carga |

Alternador:

| | |
|------------------------|---|
| Marca: | LEROYSOMER |
| Modelo: | TAL-A46-H |
| Potencia Continua: | 336 kW |
| Tipo: | Sin escobillas, auto regulado y auto excitado. |
| Eficiencia | 93 % |
| Aislamiento: | Clase H / H estator y rotor |
| Regulación de tensión: | AVR, modelo SX440, +/- 1% vacío/plena carga |
| Grado de protección | IP23 |

Motor:

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Marca: | CUMMINS |
| Modelo: | NTA855-G3 |
| Potencia Continua: | 428 HP |
| Potencia de Emergencia: | 469 HP |
| N° de cilindros: | 6 en línea |
| Sistema de combustión: | Inyección directa |
| Aspiración: | Turbo. Filtros de aire de tipo seco. |
| Sistema de Refrigeración: | Agua Forzada |
| Sistema de Gobernación: | Gobernación Electrónica |

| Consumo de Combustible | |
|------------------------|----------------|
| Velocidad del Motor: | 1800 RPM |
| Potencia Stand By: | 24 Gal/hora |
| Potencia Prime: | 23.1 Gal/Hora |
| Al 75% Potencia: | 17.52 Gal/Hora |
| Al 50% Potencia: | 12.38 Gal/Hora |

Planta Lima

Ícaro 154 - La Campiña - Chorrillos - Lima
Teléfonos: (01) 252-7542 / 252-7625 / 260-7678
Email: ventas@energiaperuana.com

Planta Arequipa

Mz G lote 10 Parque Industrial Rio Seco
Cerro Colorado – Arequipa
Teléfonos: (054) 341048
Email: ventas@energiaperuana.com


Almacenes:

Distrito de Lurín
Provincia de Chincha




DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones:

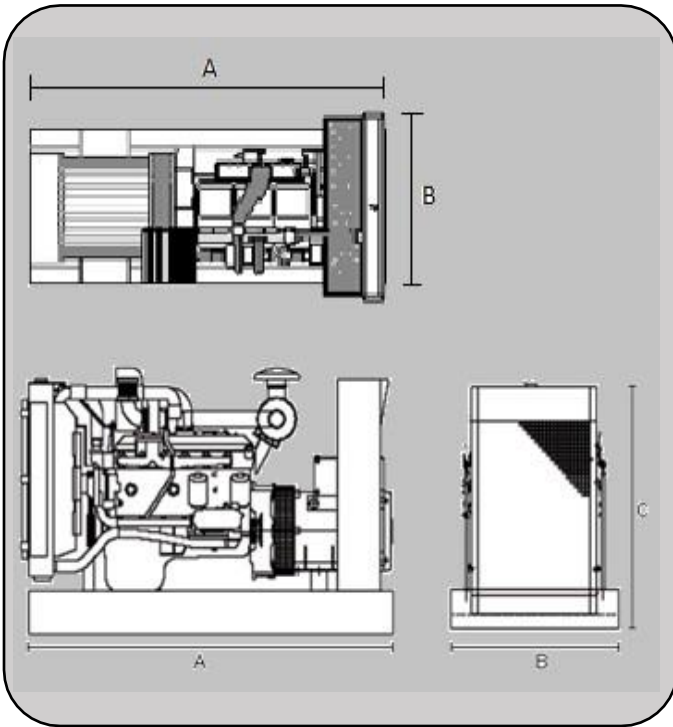

| Dimensiones y Pesos: | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) |
|----------------------|--------|--------|--------|-----------|
| Abierto | 3070 | 1130 | 1855 | 2650 |
| Encapsulado | 4350 | 1400 | 2220 | 4460 |

Tablero de Control:

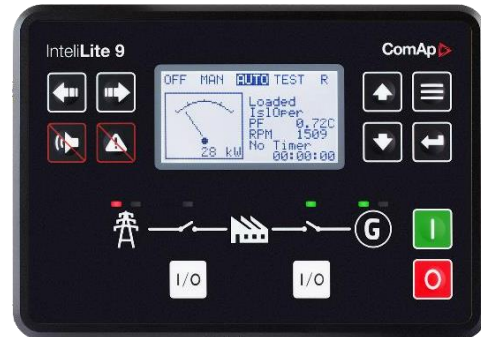

Nuestros grupos electrógenos están equipados con un módulo electrónico de control de última generación de diseño y fabricación Europea marca ComAp. El módulo IL-NT IntelliLite 9 ofrece una interfaz de usuario muy amigable y de fácil manejo. Esto permite que el cliente opere el equipo sin inconvenientes y además que observe los siguientes valores en tiempo real:

- Temperatura del refrigerante
- Presión de aceite
- RPM
- Horómetro
- Voltaje de línea y fase
- Frecuencia
- Factor de Potencia
- Potencia activa
- Potencia reactiva
- Potencia aparente (KVA)

PRUEBAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO DEL EQUIPO:

Pruebas y verificaciones antes del suministro del equipo:

- Ensayo en vacío.
- Ensayo de plena carga (Reactiva).
- Ensayo en carga de Stand By (Reactiva).
- Prueba de protecciones.
- Capacitación de operación para Grupo Electrógeno en planta.

Con la entrega del equipo suministraremos un juego de los siguientes documentos.

- Manual de operación y mantenimiento del motor, Generador y Módulo de Control.
- Garantía por 01 año o 1,600 horas de funcionamiento.
- Garantía Stand-By: 02 años o 400 Horas.
- Certificado de garantía de fábrica.

Opcionales:

- Control remoto del grupo.
- Calentadores de Refrigerante.
- Resistencia Deshumedecedora.
- Sistema Filtración RACOR.
- Contrato de Mantenimiento.
- Servicio de Ingeniería y Proyectos.
- Servicios de Instalación.
- Tableros de transferencia automáticos.



Planta Lima

Ícaro 154 - La Campiña - Chorrillos - Lima
Teléfonos: (01) 252-7542 / 252-7625 / 260-7678
Email: ventas@energiaperuana.com

Planta Arequipa

Mz G lote 10 Parque Industrial Rio Seco
Cerro Colorado - Arequipa
Teléfonos: (054) 341048
Email: ventas@energiaperuana.com

Almacenes:

Distrito de Lurín
Provincia de Chincha

